
Technická specifikace




IVECO DAILY 35S18H

Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s celkovou hmotností 3,5 t.

Rám z přímých "C" podélníků s příčnicí kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách

Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod, jednomontáž pneumatik. Vpředu příčné pero, vzadu parabolické pružiny.

Rozměry a hmotnosti

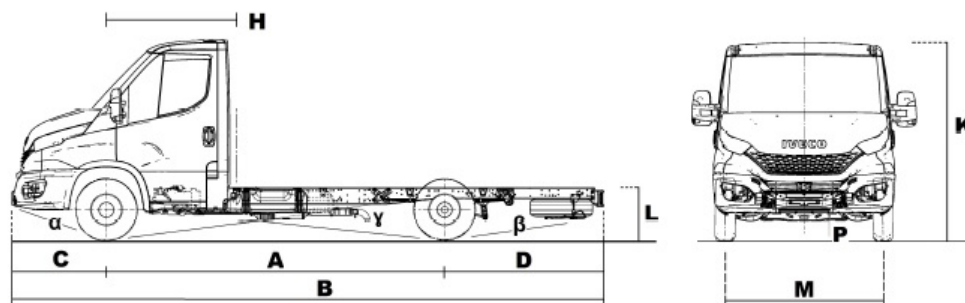

Rozměry [mm] pro pneumatiky: 225/65R16

A Rozvor náprav (1. řízená - 1. hnaná)	3000	3450	3750	4100
B Maximální délka	5 068	5 953	6 563	6 563
Volná délka rámu pro podvozky +250	2 860	3 745	4 355	4 355
Výpočetní maximální délka valníku *	2 990	3 874	4 484	4 484
D Zadní převis standard	1 020	1 455	1 765	1 415
C Přední převis	1 048			
F/H Přední náprava - začátek nástavby	1 410			
K Výška vozidla nezatiženo	2 231	2 239	2 220	2 185
E Šířka kabiny / šířka podvozku	2 054 / 1 941			
L Indikativní výška rámu nad zadní nápravou	669			
Průměr otáčení stopový	10 546	11 876	12 764	13 800
Průměr otáčení obrysový	11 200	12 536	13 428	14 466
Světla výška přední / zadní	170 / 168			
Přední nájezdový úhel standard	17°			

*) Vypočtené minimum ze zadní polohy těžiště z výkresu / z legálního zatížení zadní nápravy / z minimálního zatížení 25% přední nápravy pro základní podvozek pro info (vybočení nekontrolováno)

Hmotnosti [kg] pro rozvor: 3750

Celková hmotnost vozidla technická / legislativní	-	3 500
Max. technické zatížení náprav	1 900 + 2 240	
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	1 822	
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě(ách)	1 366	
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě(ách)	456	
Užitečná hmotnost technická / legislativní	-	1 678
Typická hmotnost soupravy / Hmotnost kalkulovaná pro 7,5kW/t / 90km/h	7 000 / 11 122	

A Rozvor náprav	3000	3450	3750	4100
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	1 788	1 807	1 822	1 862
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě(ách)	1 342	1 358	1 366	1 386
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě(ách)	446	449	456	476

Pro zachování pohodlného řízení (ovládání směru a brzdění) při všech podmínkách je nutné dodržet minimální zatížení přední nápravy 25% okamžité hmotnosti vozidla. Nástavbář je povinen respektovat limitní hodnoty těžiště z výkresu. Shora uvedené hodnoty jsou orientační nezávazné, pohotovostní hmotnost včetně řidiče a 90% kapalín. Závazné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez povinnosti informace zákazníků. Obrázky jsou určeny k ilustračním účelům.

Hnací ústrojí vozidla

Motor: F1C 180hp 3.0 L EuVld

Vznětový řadový čtyřválec. Přímé vstřikování Common rail, z. rozvod DOHC 16V. Přepřehování s variabilní geometrií VGT s mezichladičem. Blow by rekuperace oleje. El. ovládané chlazení. El. předehřev. Indikace řazení GSI. Stop&S ready. Smart alternator. Zdvih. objem: 2998 cm³
 ATS: Hi-SCR (DOC, DPF, SCR), HiPressure EGR.

Verze motoru / Emise	F1CFL4117*M / Euro Vld HD
Maximální výkon [kW / ot/min]	132 / 2 900 – 3 500
Maximální kroutící moment [Nm / ot/min]	430 / 1 500 – 2 900
Ekonomický rozsah otáček [ot/min]	1 500 – 2 750
Palivo	Nafta B7 nebo HVO XTL
Standardní uskladnění paliva	Nádrž nafty a AdBlue v podvozku



Převodovka a spojka: 6S400 OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním. Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

Přední náprava

Řídicí nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici trojúhelníkových příčných ramen, pérování a stabilizace příčným perem, tlumiče.

Zadní náprava

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením jednomontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Jízdní výkony pro: 6S400 OD

Stálý převod - poslední volba	3.308
Pneumatiky - poslední volba	225/65R16
Otáčky motoru při 65 / 80 / 90 / 120 km/h - poslední převod [ot/min]	1 339 / 1 647 / 1 853 / 2 471
Otáčky motoru při 50 / 65 / 80 km/h - předposlední převod [ot/min]	1 302 / 1 692 / 2 083
Rychlost na dolní zelené otáčky - poslední převod / předposlední převod [km/h]	73 / 58
Teoretická rychlost na horní zelené otáčky (poslední převod) [km/h]	134
Rychlost na nejpomalejší stupeň 700 / 2 000 ot/min [km/h]	5,00 / 14,30
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 3 500 kg	79,12% / 5,04%
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 7 000 kg	32,23% / 2,17%

Rám podvozku

Ocelový žebřinový paralelní rám, tvářené podélníky s montovanými torzně tuhými příčkami. Vnitř.šířka 854mm. Profil podélníku: 144x53x3

Elektrická soustava

12V, baterie v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce, na přání napojené na telematiku.

Brzdy

Brzdy aktivované hydraulicky s podtlakovým posilovačem Ovládání brzd: Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, ESP s LAC. Parkovací brzda: mechanicky na kotouče zadních kol

Asistenční systémy

Elektricky posilované řízení + City mód, ESP-TSM - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce (ASR), HBA-BAS - systém efektivního panického brždění, RMI&ROM - řízení stability podélné osy a rychlých manévrů, LAC - adaptace na polohu nákladu, HillHolder - asistent rozjezdu do kopce, AEBS+City brake-asistent nouzového brždění (opt), LDWS+Proaktivní LDWS -hlídání jízdy v pruhu s aktivním zásahem do řízení (opt), Tempomat/Adaptivní tempomat (opt), Queue assist - asistent pro jízdu v koloně (opt -s Hi-Matic), HDC & Traction+ - asistent pro jízdu z kopce & rozjezd na zhoršeném povrchu (opt), Crosswind assist - asistent pro jízdu sv bočním větrem (opt)

Kabina:

Chass Cab

Víceúčelová ocelová kapotová kabina pro distribuční účely s prostorem pro řidiče a dva spolujezdce široká 2010mm. Příčně průchodná podlaha, odkládací prostory v celé šířce přístrojové desky. Ve dveřích loketní opěrky a úložný prostor na láhev, nástupní madlo. Řazení na palubní desce. Anatomické sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, úložný prostor pod dvojsedadlem spolujezdce, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy. Ventilátor topení s regulací rozvodu a recirkulace vzduchu. Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka, elektricky ovládaná okna, centrální zamykání s dálkovým ovládním, centrální displej přístrojů.



IVECO

Your partner for sustainable transport